

Rede Perimetral para Heliponto – Aço Inoxidável

A Rede Perimetral de Heliponto Eurosul é fabricada em aço inoxidável AISI 316, com estrutura em malha de cabo de aço 6x7 e configuração losangular de 70 x 90 mm. Este equipamento foi projetado para atender às rigorosas exigências da Normam 27/0204, garantindo resistência a impactos e segurança em operações de pouso e decolagem em helipontos. Cada seção suporta teste de impacto de 100 kg sobre base de 0,76 m, em queda livre de 1 m de altura, conforme especificado. A rede possui certificação de resistência emitida por engenheiros especializados, com inspeções visuais periódicas. O produto inclui garantia de 5 anos, com testes de ruptura anuais realizados pela SGS. A instalação é de responsabilidade do cliente.


**Conformidade: CAP 437- HCA RP- 005 - BS
EN 1263-1/2 UKOOA / OGUK / HSE – SOLAS /
NORMAM 27/0204 / ABNT NBR NM 315**

CÓD EUROSUL: ---

IMPA: ---

Part Number: ---

Aprovações: ---

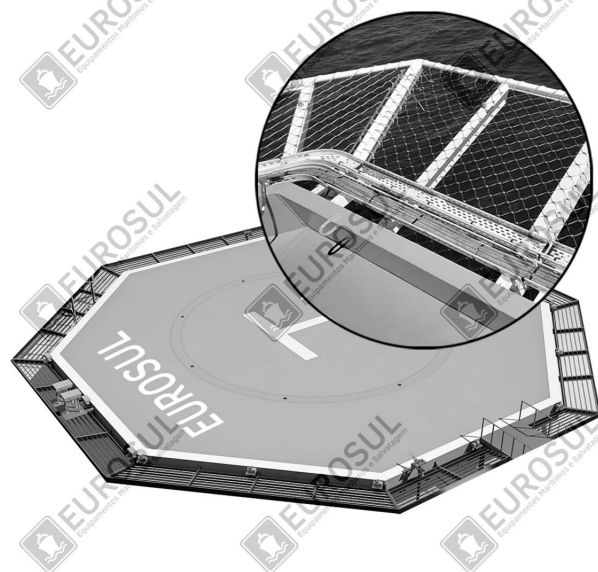

Especificações

Aplicações:

Helipontos em embarcações e plataformas offshore
Categorias H1 ($D < 16$ m), H2 ($16 \text{ m} \leq D < 24$ m) e H3 ($D \geq 24$ m)

Benefícios:**Prontidão:** Rede pronta para uso, com alta confiabilidade**Durabilidade:** Construção em aço inoxidável AISI 316, resistente à corrosão**Segurança:** Certificação de impacto e conformidade com normas internacionais**Especificações Técnicas:**

Código Eurosul	Produto	Material / Malha	Área Aproximada
003832	Rede Perimetral Helideck Inox 316 / 3 mm	Cabo de aço 6x7 Ø 3mm, malha 70 x 90 mm	H3 +/- 170 m ²
092238	Rede Perimetral Helideck Inox 316 / 3 mm	Cabo de aço 6x7 Ø 3mm, malha 70 x 90 mm	H1 +/- 110 m ²
092797	Rede Perimetral Helideck Inox 316 / 3 mm	Cabo de aço 6x7 Ø 3mm, malha 70 x 90 mm	H1 +/- 135m ²
094241	Rede Perimetral Helideck Sob Medida (Composite)	Fitas em poliéster + juta, malha quadrada costurada	Conforme projeto (até 24 telas)